



# CORTADORAS




**SOALITEC**

## CORTADORAS





- Las sierras circulares para despiece y cuarteo de FREUND ofrecen la tecnología más moderna y de la más alta calidad
- Como se adaptan a cada aplicación, los distintos productos para cada proceso ofrecen la configuración correcta.
- La seguridad y flexibilidad en el manejo de las sierras, al igual que el procesamiento de alta calidad, son el centro de este grupo de productos.
- El departamento de servicio técnico de SOALITEC respalda al usuario con asesoramiento cualificado en todos los aspectos técnicos relacionados con las distintas máquinas.

# K28-06L


**Sierra circular para cuarteo y despiece para los trabajos generales de despiece en explotaciones industriales**

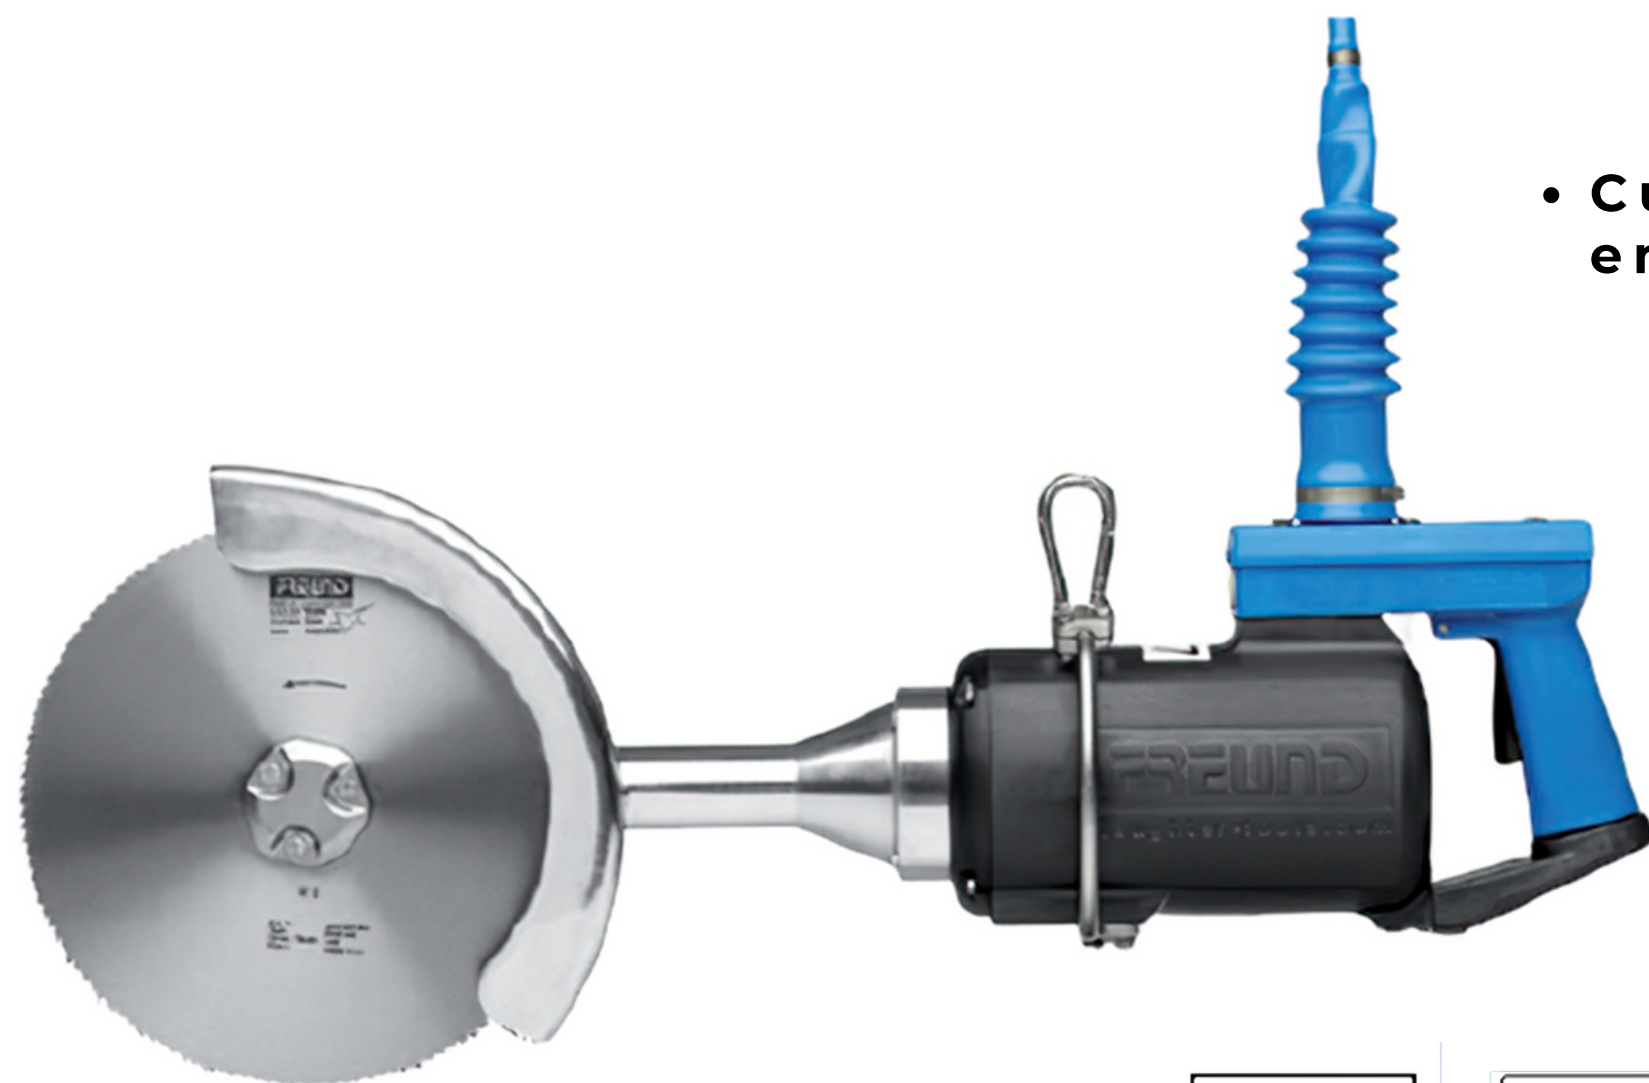

- Cuello de la transmisión largo como segunda empuñadura.
- Disco de sierra circular de dentado grueso inoxidable (KGZ).
- Freno motor mecánico (MMB).
- Cable espiral (SK).



280 mm



100 mm



IP 65




eléctrico,  
trifásico



1700 vatios  
(50 Hz)

# K32-06

**Sierra circular para cuarteo y despiece para los trabajos generales de despiece en explotaciones industriales**

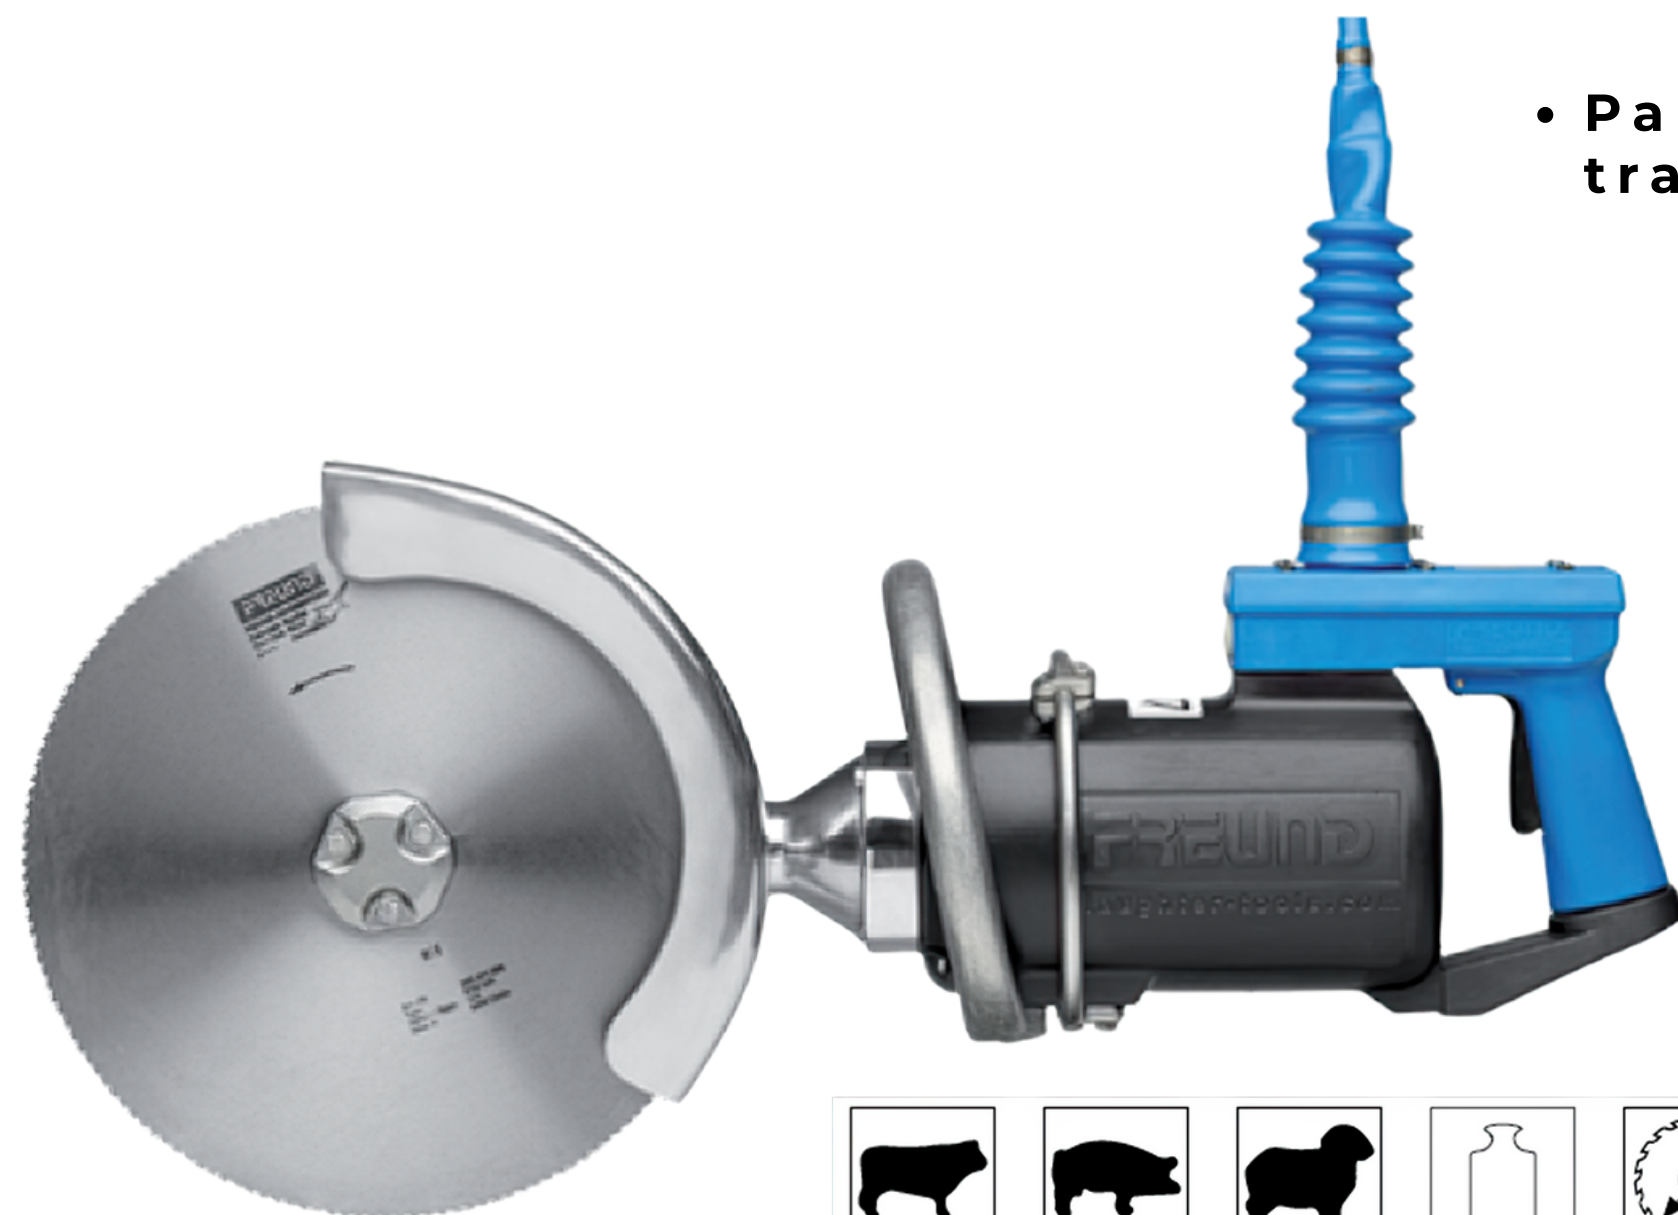


- Parada del disco de la sierra en un plazo de 3 segundos tras la desconexión (normativa de la EU).
- Freno motor mecánico (MMB).
- Disco de sierra circular de dentado grueso inoxidable (KGZ).
- Empuñadura redonda (R) (tipo D).
- Cable espiral (SK).



# SK32-06L


**Sierra circular para esquinado para la matanza de cerdos y ovejas en explotaciones medianas (sin cabeza)**

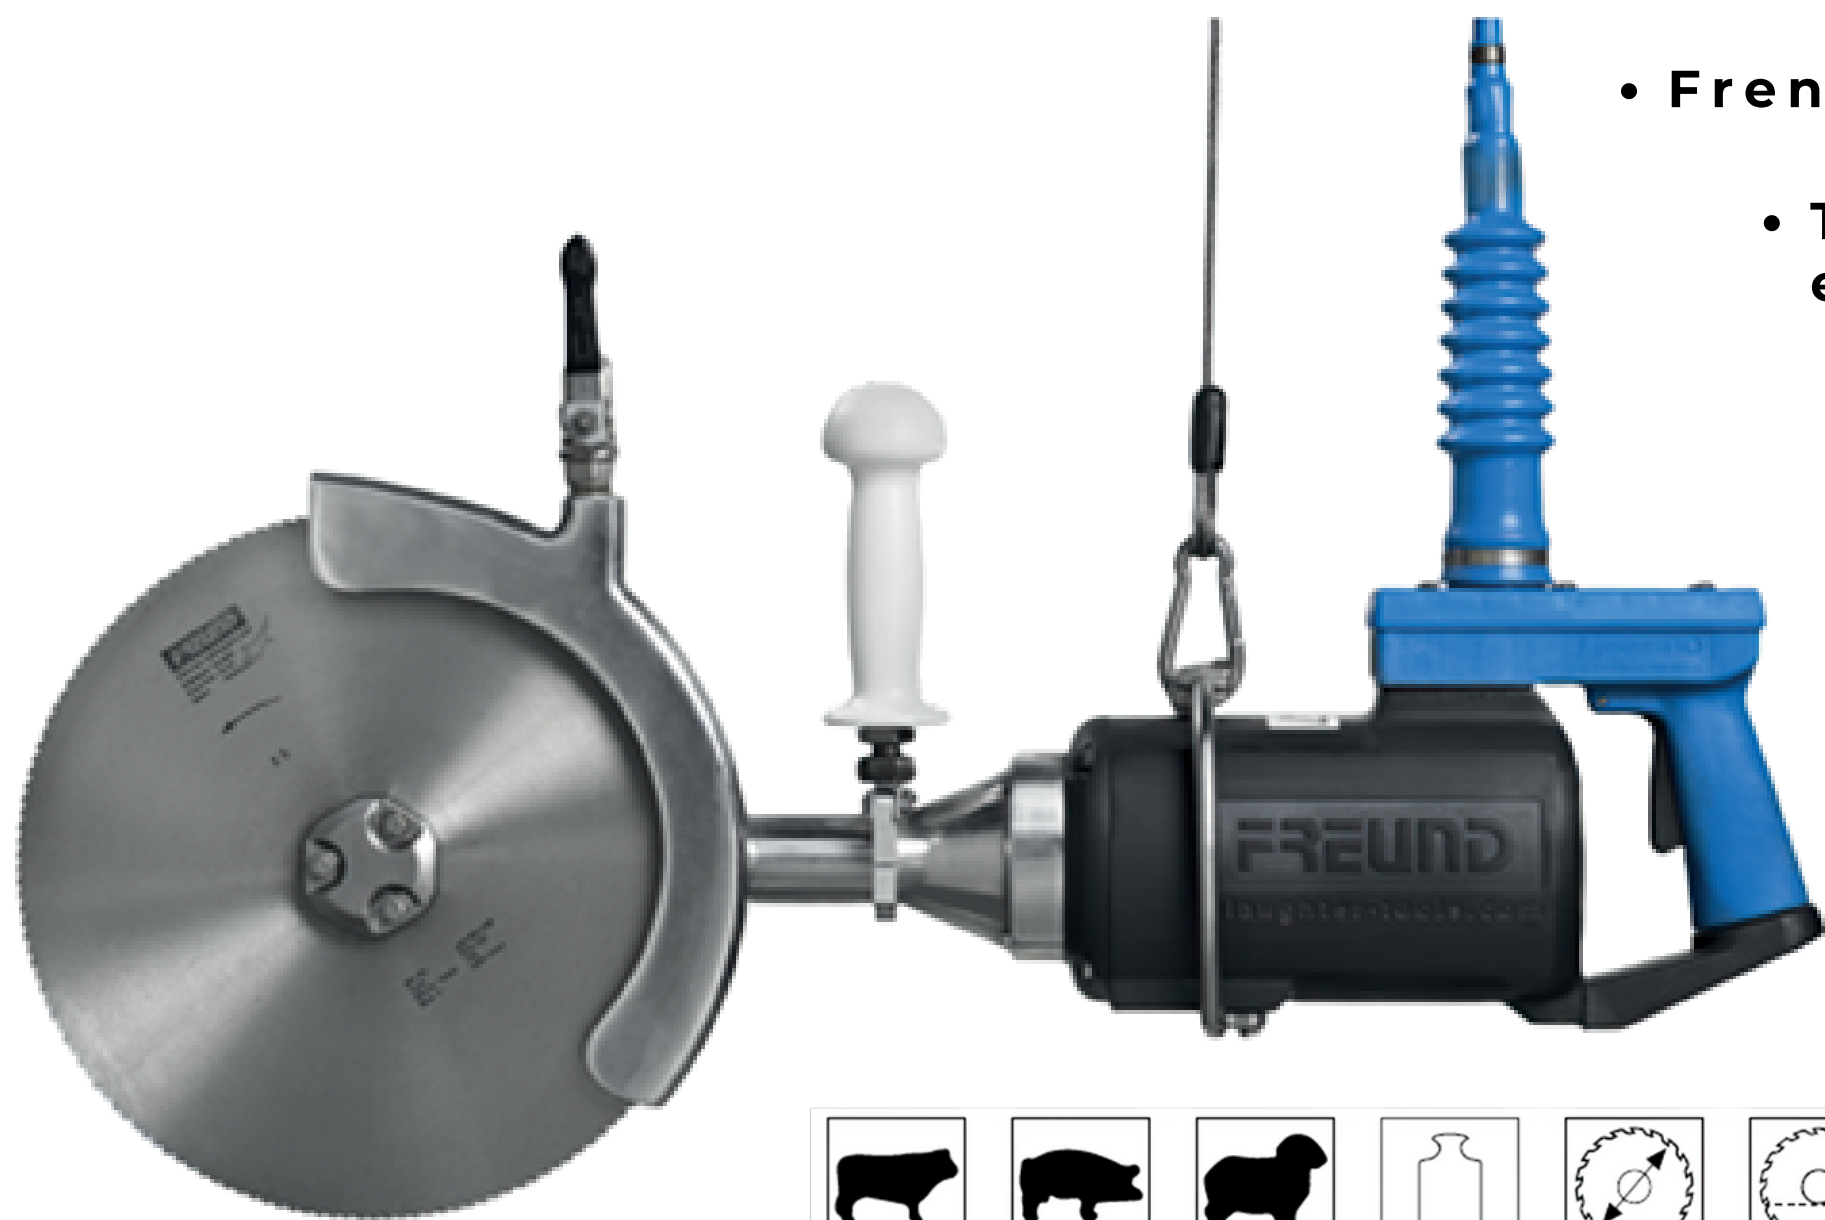


- Freno motor mecánico (MMB).
- Toma de agua con manguera espiral para enfriar y enjuagar la superficie de corte.
- Empuñadura recta sobre el cuello de la transmisión (GH).
- Disco de sierra circular de dentado grueso inoxidable KGZ320.
- Cable espiral (SK).



20 kg



320 mm



120 mm




IP 65



eléctrico,  
trifásico




1800 vatios  
(50 Hz)




# BCK23-03

**Sierra circular para despiece con hoja de sierra horizontal para explotaciones medianas e industriales**

- Disco de sierra circular de dentado grueso inoxidable (KGZ).
- Parada del disco de la sierra en un plazo de 3 segundos tras la desconexión (normativa de la EU).
- Empuñadura redonda (R) (tipo D).
- Freno motor mecánico (MMB).
- Cable helicoidal (SK).



230 mm



75 mm



IP 65



eléctrico,  
trifásico



1300 vatios  
(50-60 Hz)



Urb. La Cruceta 2da. Etapa  
Edificio 28 Dpto. 503  
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



**SOALITEC**



[ventas@soalitec.com](mailto:ventas@soalitec.com)



[www.soalitec.com](http://www.soalitec.com)