

A top-down view of a grey vacuum packing machine. The lid is open, revealing a black interior tray. On the left side of the tray, two rectangular blocks of yellow cheese are shown, each partially encased in a clear plastic vacuum bag. On the right side, a whole roasted bird, possibly a turkey or chicken, and a large, knotted sausage are also shown in the process of being vacuum-sealed in clear plastic bags. The machine's lid has a silver metal hinge and a mesh screen. The text "EMPACADORAS DE VACIO" is overlaid in the center of the image.

EMPACADORAS DE VACIO

ÍNDICE

Datos Técnico.....	3
E15-D Basic & C15-HLD.....	4
SuperMax I.....	5
duoMAT 450.....	6
duoMAT 650.....	7
duoMAT 850.....	8





E15-D Basic



C 15-HLD



SuperMax I



duoMAT

Tipo de Máquina	Mesa	Mesa	Única campana	Doble Campana
Área de Uso	Alimentos y no Alimentos	Alimentos y no Alimentos	Alimentos y no Alimentos	Alimentos y no Alimentos
Tamaño de Campana	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Capacidad	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Tamaño de bolsas disponible	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Compatinilidad de Linea	-	-	Opcional	Opcional
MAP & soft air	Opcional	●	Opcional	Opcional
Grado de Personalización	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Barras de sellado Plug and Work	●	-	●	●
Longitud de barra de sellado	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Variaciones de barra de sellado	Z	Z	D	ZZ
Tamaño de bomba de vacío	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●



E15-D BASIC & C15-HLD


Dos barras de sellado son la característica principal de la máquina de mesa C 15-HLD y de la popular E 15-D basic.

Como las barras de sellado están alineadas junto a los lados longitudinales de la cámara, estos modelos son los más adecuados para envasar productos pequeños en grandes cantidades. Las barras de sellado dobles permiten el envasado rápido y fácil en paralelo u oblicuo al mismo tiempo. Para el modelo E 15-D Basic también están disponibles las opciones MAP y Soft air como reequipamiento.

La versión C de esta máquina está equipada con el ordenador controlado por sensores WEBOMATIC C 3000 S y utiliza aire suave y MAP para un proceso de vacío cuidadoso de los productos delicados.

Opciones:

- Conexión GreenVAC
- Monofásico
- Fase (en todo el mundo)
- Inserto inclinado (para envasar de forma ordenada y segura productos líquidos como sopas, fondos u otros fluidos)
- Mesa móvil (Una mesa de acero inoxidable especialmente diseñada para nuestras máquinas de mesa permite una gran movilidad y el almacenamiento del equipo)

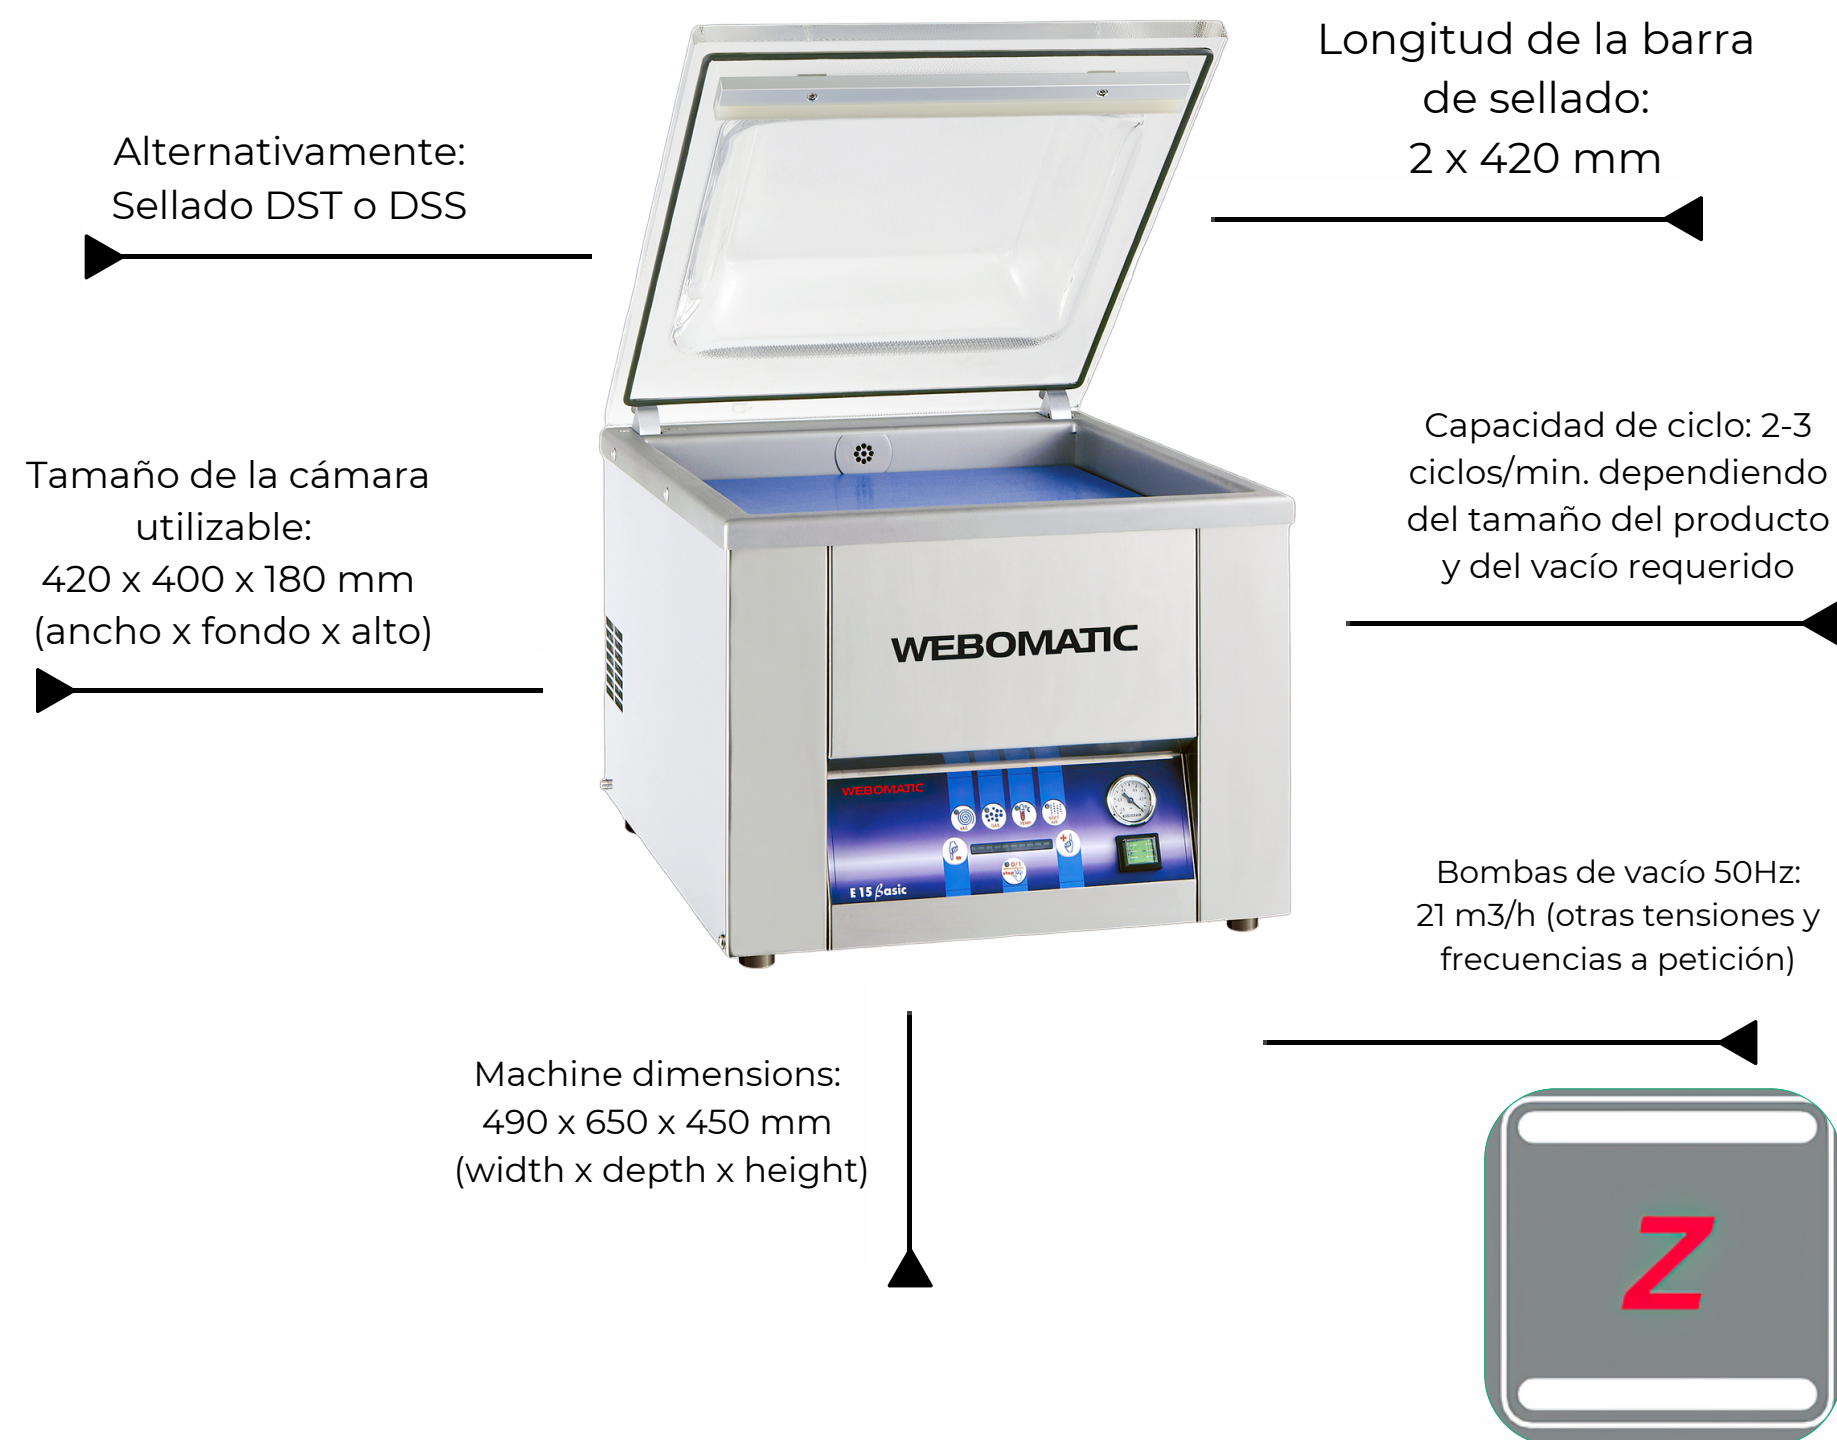

SUPERMAX I

El "clásico" entre las máquinas de campana única de WEBOMATIC CleanDesign® se distingue por la ampliación de las dimensiones de la campana, la diferente disposición de la barra de sellado y las numerosas opciones de personalización. Con una mezcla equilibrada de alta movilidad, fácil mantenimiento y limpieza, la SuperMax I es el estándar de oro del envasado al vacío en la artesanía y la manufactura.

Opciones:

- MAP
- Soft air
- Bombas de vacío de alto rendimiento de hasta 100 m³/h
- Corriente monofásica o trifásica
- Placas de relleno inclinadas
- Tensión o frecuencia especial



Alternativamente:
Sellado DST o DSS

Tamaño de la cámara utilizable:
510 x 600 x 190 mm
(ancho x fondo x alto)

Dimensiones de la máquina:
780 x 790 x 967 mm
(ancho x fondo x alto)

Longitud de la barra de
sellado:
2 x 510 mm

Capacidad de ciclo: 2-3
ciclos/min. dependiendo
del tamaño del producto
y del vacío requerido

Unidad de control:
Estándar IGT

Peso:
aprox. 200 kg

Bombas de vacío 50Hz:
63 m³/h (otras tensiones
y frecuencias a petición)


SUPERMAX I

DUOMAT 450

The double chamber machine duoMAT 450 stands for efficient vacuum packaging with low space requirements in packaging products with an edge length of up to 450 mm.

Opciones:

- MAP
- Soft air
- Aire comprimido
- Separator

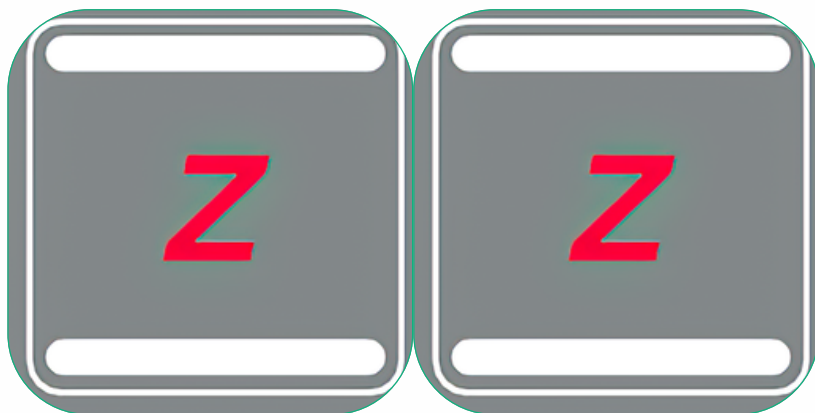

Dimensiones de la máquina:

Mesa de borde superior:

1.370 x 850 x 880 mm (ancho x fondo x alto)

Altura de la tapa del borde superior (abierta)

1.335 mm

Longitud de la barra de sellado:
4 x 450 mm

Tamaño de la cámara utilizable:

450 x 495 x 200 mm

(ancho x fondo x alto)

Peso:

aprox. 295 kg

Alternatively:
DST or DSS sealing

Unidad de control:
IGT-premium

Bombas de vacío 50Hz:

63 m³/h

(otras capacidades, tensiones y
frecuencias a petición)

Capacidad de ciclo: 2-3 ciclos/min.
dependiendo del tamaño del
producto y del vacío requerido




DUOMAT 650

La máquina de doble cámara duoMAT 650 es sinónimo de alto rendimiento de envasado y flexibilidad para productos con una longitud de borde de hasta 650 mm.

Opciones:

- MAP
- Soft air
- Aire comprimido
- Separator

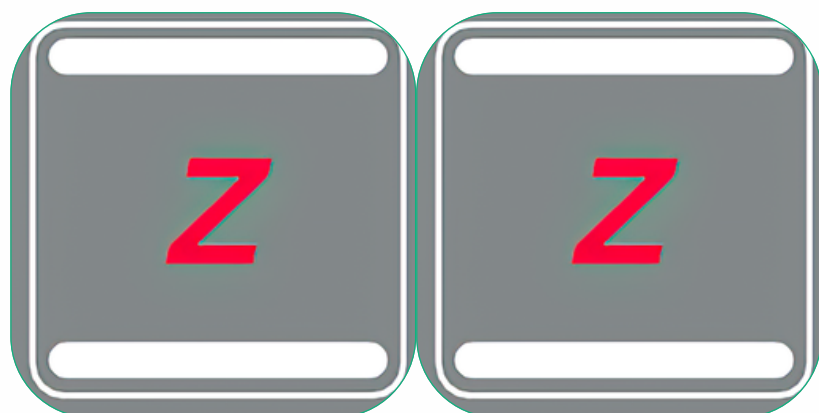

Bombas de vacío 50Hz: 160 m³/h
(otras capacidades, tensiones y frecuencias a petición)

Weight:
approx. 490 kg

Dimensiones de la máquina:
Mesa de borde superior:
1.710 x 980 x 880 mm (ancho x fondo x alto)
Altura de la tapa del borde superior (abierta)
1.445 mm

Tamaño de la cámara utilizable:
650 x 645 x 200 mm
(ancho x fondo x alto)

Longitud de la barra de sellado:
4 x 650 mm

Alternatively:
DST or DSS sealing

Capacidad de ciclo: 2-3 ciclos/min.
dependiendo del tamaño del
producto y del vacío requerido

Unidad de control:
IGT-premium




DUOMAT 850

La máquina de doble cámara más grande de WEBOMATIC, duoMAT 850, ofrece el mayor rendimiento de envasado y flexibilidad para productos grandes o múltiples productos individuales por cámara, con una longitud total de barra de sellado de 850 mm.

Opciones:

- MAP
- Soft air
- Aire comprimido
- Separator

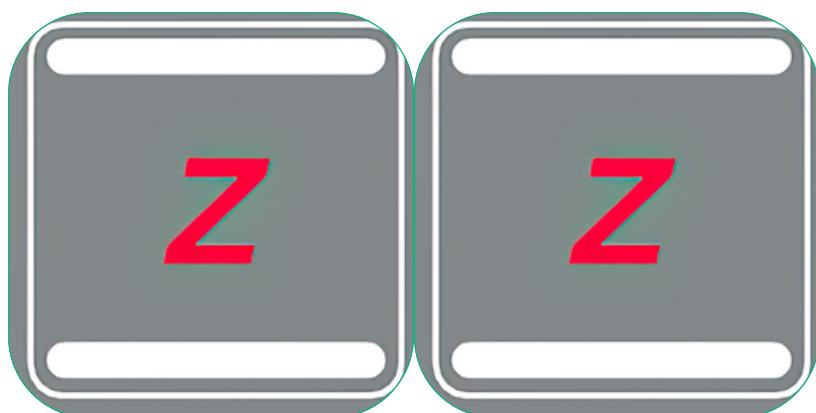

Dimensiones de la máquina:
Mesa de borde superior:
2.180 x 980 x 880 mm (ancho x fondo x alto)
Altura de la tapa del borde superior
(abierta)
1.540 mm

Vacuum pumps 50Hz:
160 m³/h
(other capacities, voltages
and frequencies upon
request)





Urb. La Cruceta 2da. Etapa
Edificio 28 Dpto. 503
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



SOALITEC



ventas@soalitec.com



www.soalitec.com