

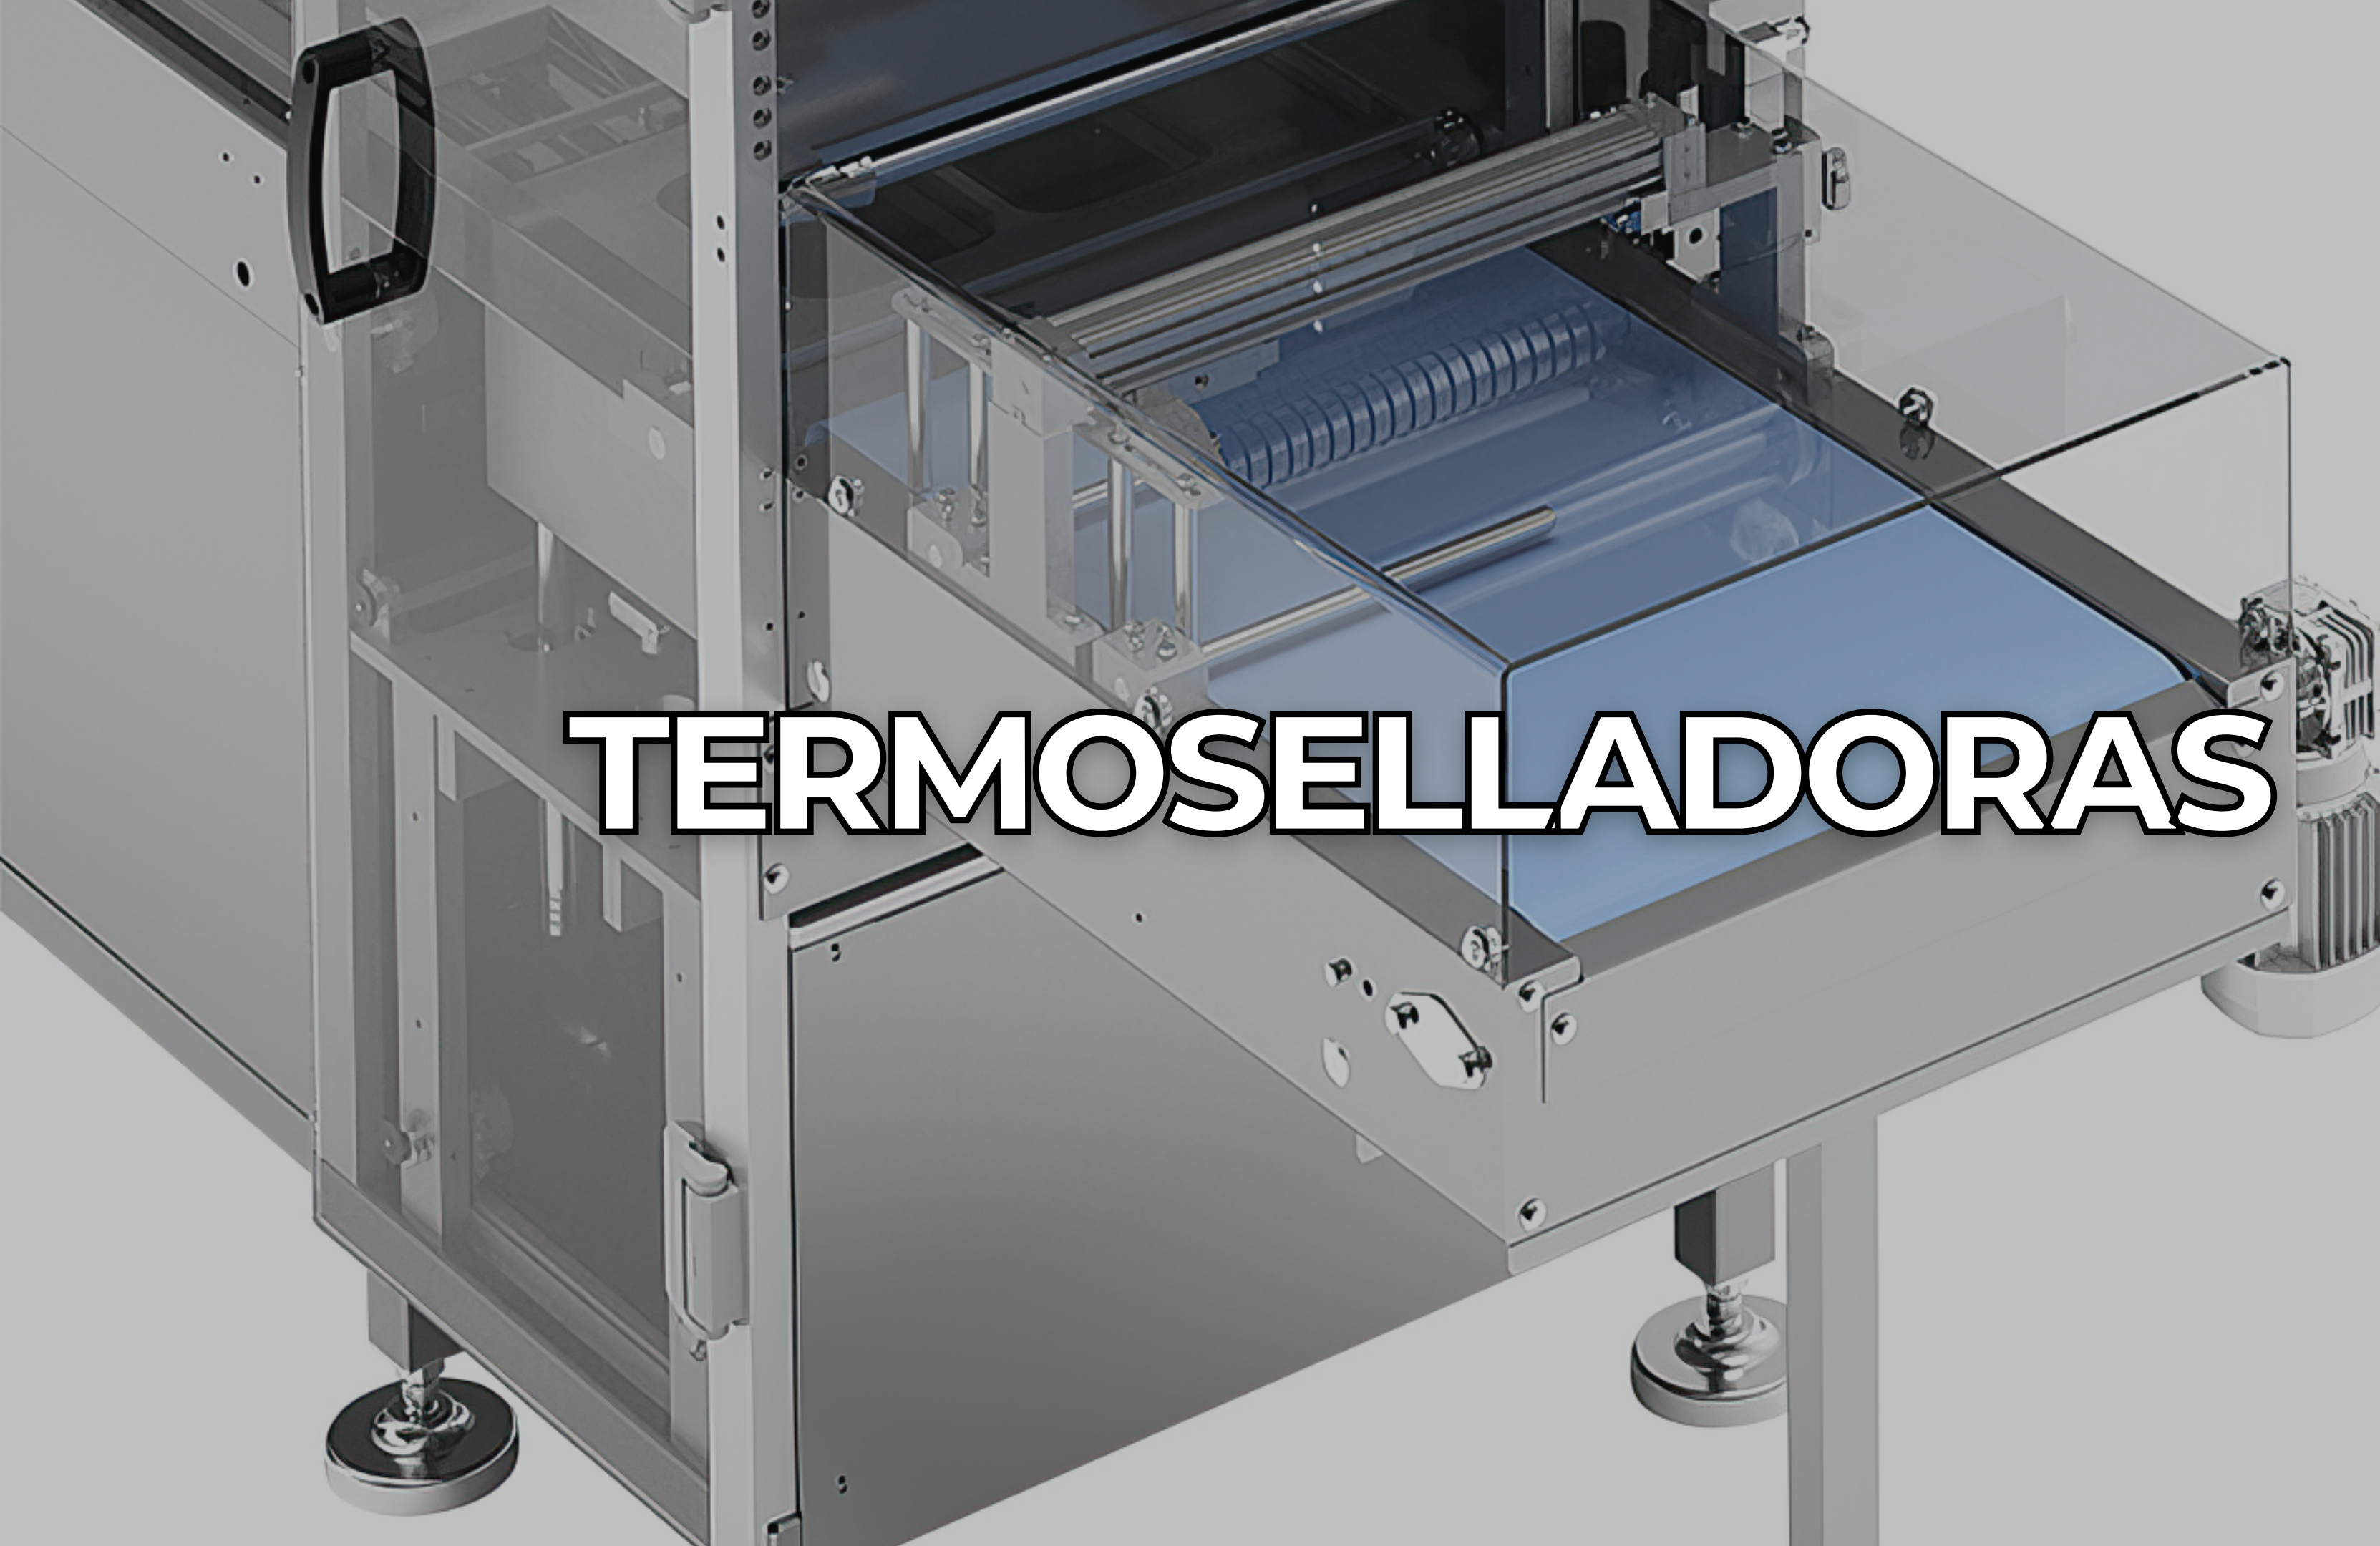



TERMOSELLADORAS



ÍNDICE

Datos Técnicos.....	3
Oceanía.....	4
Olympus.....	5
Perseus.....	6
Polaris.....	7





Oceanía

Datos Técnicos

Velocidad p/m

2 a 6 ciclos/minuto

Formato bandejas mm

370x295 -182x295 -120x295
190x145 (alt. máx. 120mm)

Ancho de film mm

370

Potencia Instalada

2,15 - 5 Kw

Tensión

3x400 V + N + PE - 50 Hz



Olympus

3 a 8 ciclos/minuto

400x310 -190x310 -120x310
190x145 (alt. máx. 140mm)

370

1,5 - 5 Kw

3x400 V + N + PE - 50 Hz



Perseus

Datos Técnicos

Velocidad p/m

5 a 15 ciclos/minuto

Formato bandejas mm


400x275 -185x275 -120x275
85x275 (alt. máx. 110mm)

Ancho de film mm

480

Potencia Instalada

2,1- 3,9 Kw

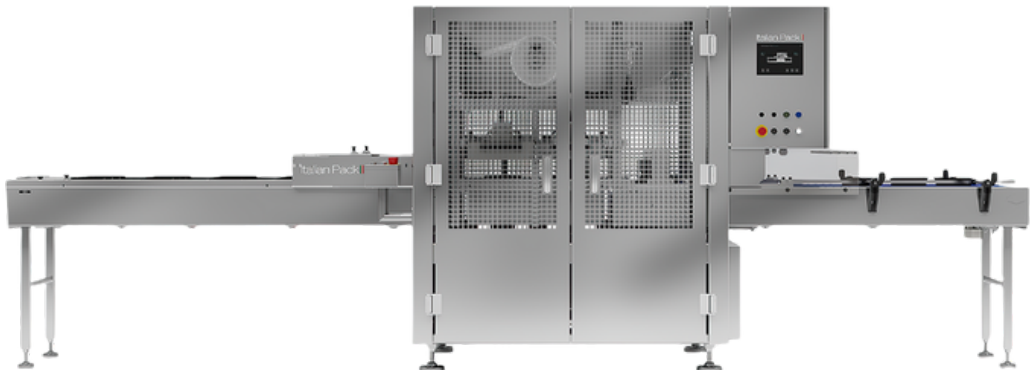


Polaris

5 a 18
ciclos/minuto

Todos

550

4,9 - 8 Kw

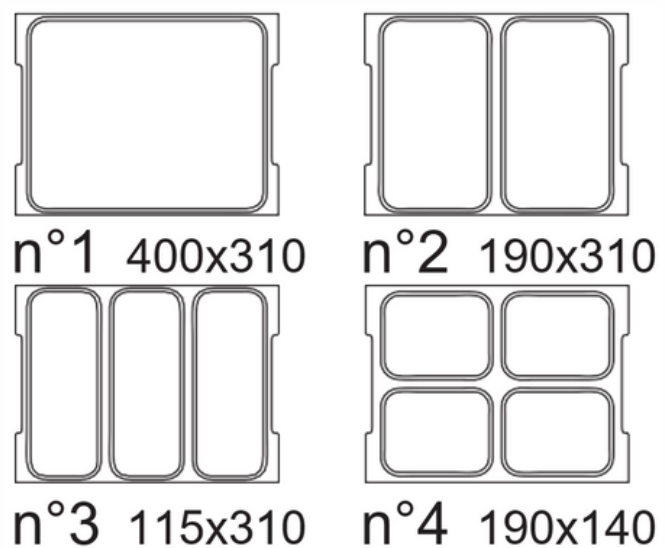




OCEANÍA


Características

- Velocidad: de 2 a 6 ciclos/minuto, dependiendo del producto
- Film: Ancho de bobina máximo, 370mm
- Tensión alimentación: 3 x 400V + N + Pe -50Hz
- Potencia instalada: 2,15 - 5 Kw
- Peso: 200 Kg
- Bomba de vacío (mc/h): 21
- Sistema operativo: Panel digital con 10 programas disponibles

Opcional

- Bomba de vacío de 43 o de 63 m³
- Bomba roja para envasado con alto contenido en oxígeno
- Fotorrelé de film impreso
- Skin protruding
- Opción de envasado Skin sobre cartón plano

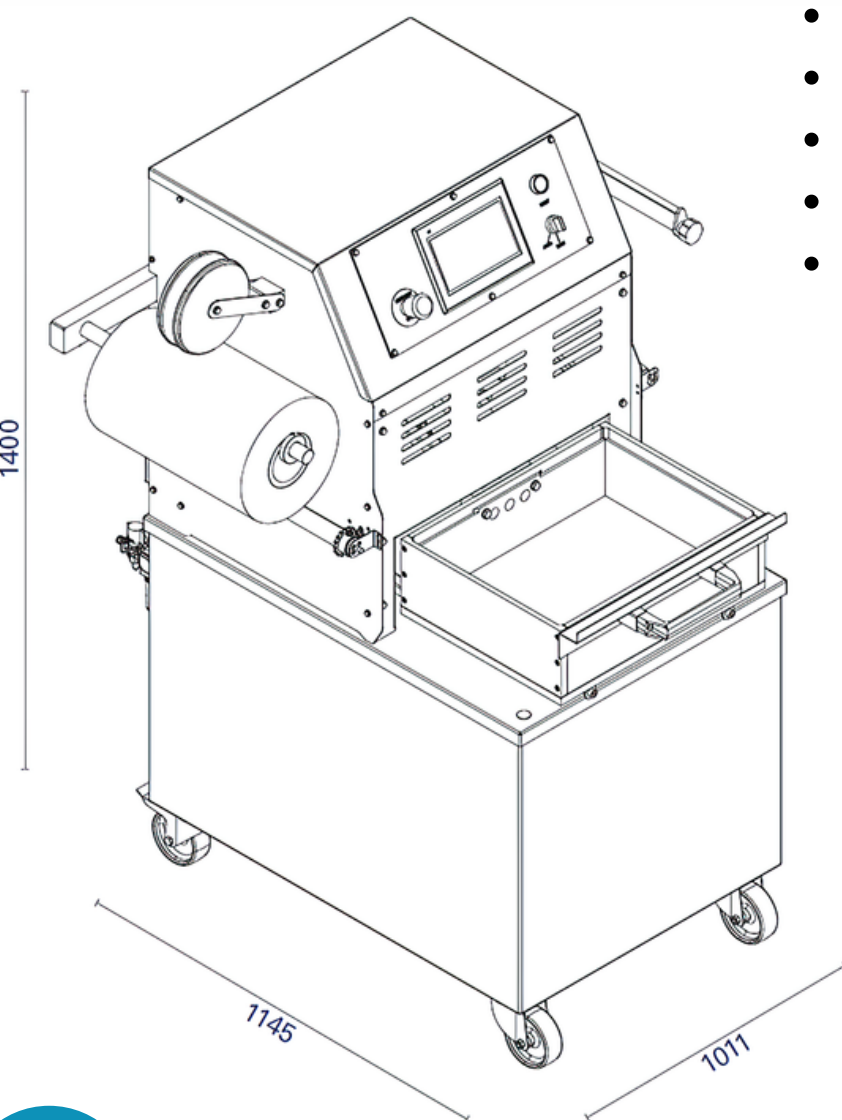

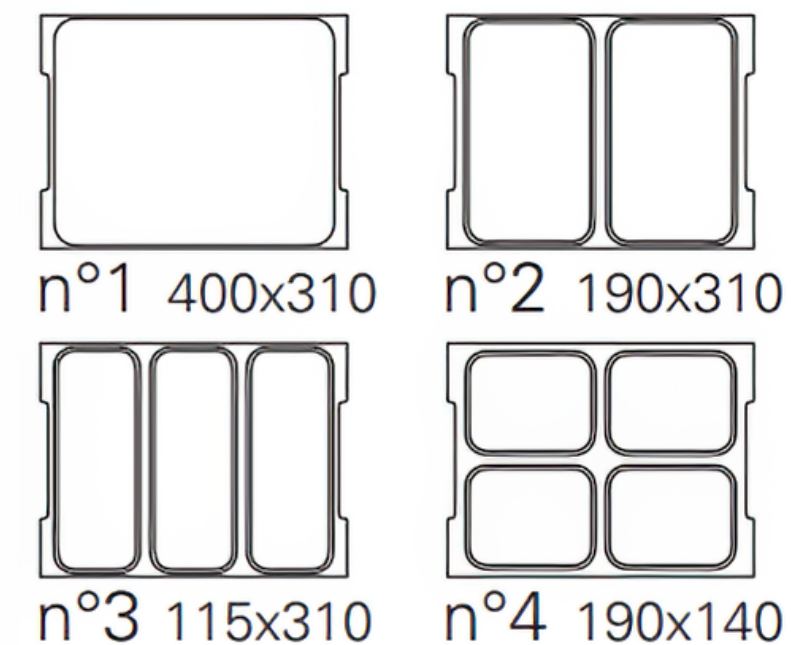


Características

- Velocidad: de 2 a 6 ciclos/minuto, dependiendo del producto
- Film: Ancho de bobina máximo, 370mm
- Tensión alimentación: 3 x 400V + N + Pe -50Hz
- Potencia instalada: 2,15 - 5 Kw
- Peso: 200 Kg
- Bomba de vacío (mc/h): 21
- Sistema operativo: Panel digital con 10 programas disponibles

Opcional

- Bomba de vacío de entre 63/100
- Bomba roja para envasado con alto contenido en oxígeno
- Fococélula para film impreso
- Extractor de envases
- Carro portamoldes
- Opción de envasado Skin sobre cartón plano

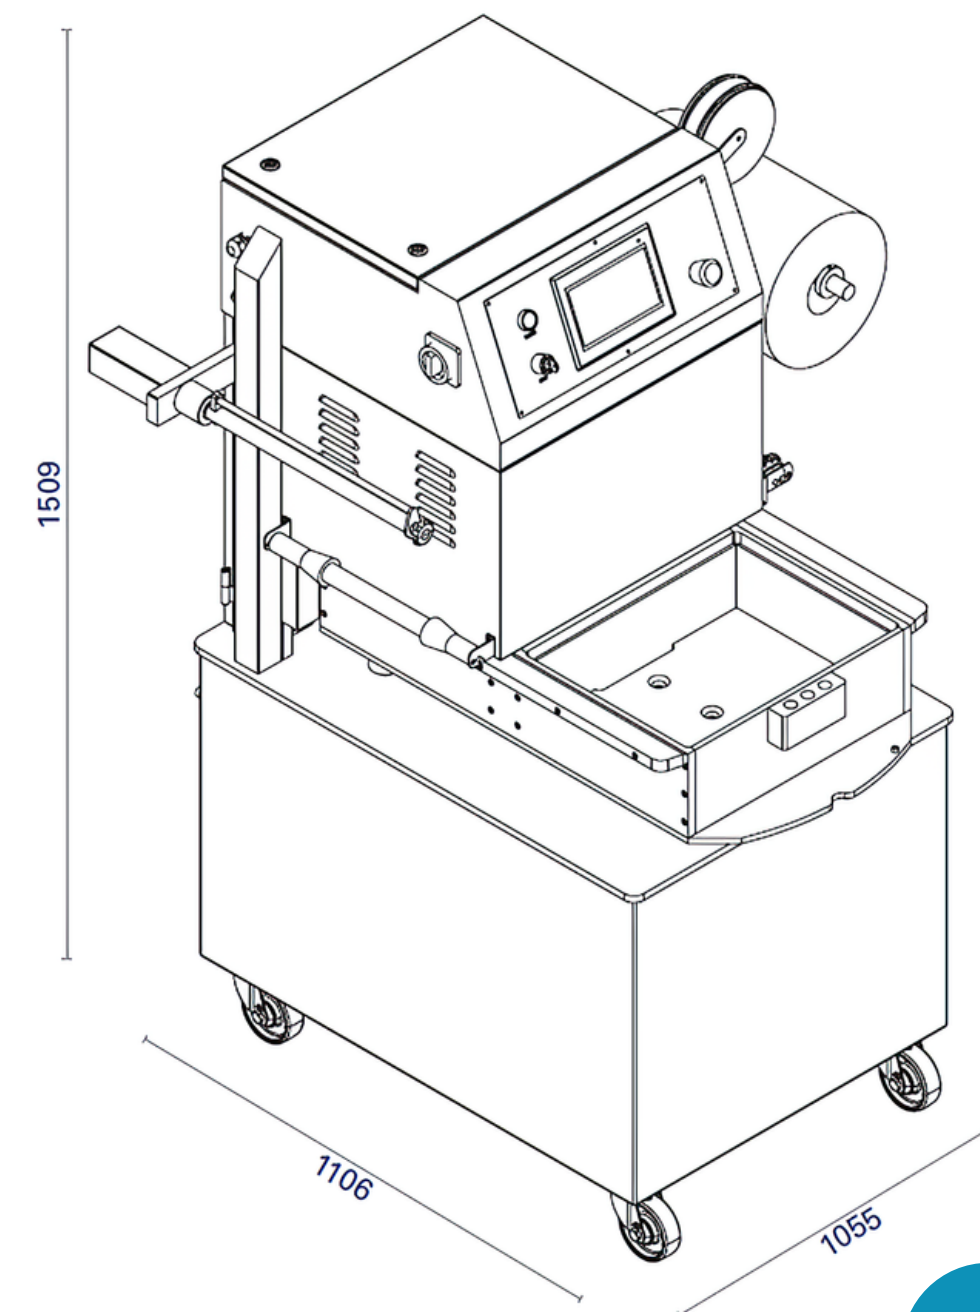

PERSEUS

La Perseus ha sido diseñada utilizando la última tecnología para reducir el mantenimiento y hacer que la máquina sea extremadamente fácil de usar.


Se pueden adherir cintas de alimentación de más metros, y si fuera necesario utilizar cualquier tipo de periférico, ya sean desapiladores, dosificadores u otros sistemas adicionales. Gran variedad de opcionales para satisfacer las necesidades de los usuarios.



Características

- Bomba de vacío máquina standard: 100 m³/h
- Velocidad: de 5 a 15 ciclos/minuto
- Film: Ancho de bobina máximo, 480mm
- Tensión alimentación: 3x400V + N + PE -50 Hz
- Potencia instalada: de 2,9 a 5,3 Kw
- Cinta alimentación bandeja: 1.648 mm
- Peso: 500 Kg

Opcional

- Bomba de vacío de 200 hasta 300
- Bomba roja para envasado con alto contenido en oxígeno
- Fococélula para film impreso
- Marcador de fecha
- Carro portamoldes
- Dosificadores de líquidos o semi-sólidos
- Colocadores de tapas
- Etiquetadoras
- Detectores de metales
- Desapiladores de envases

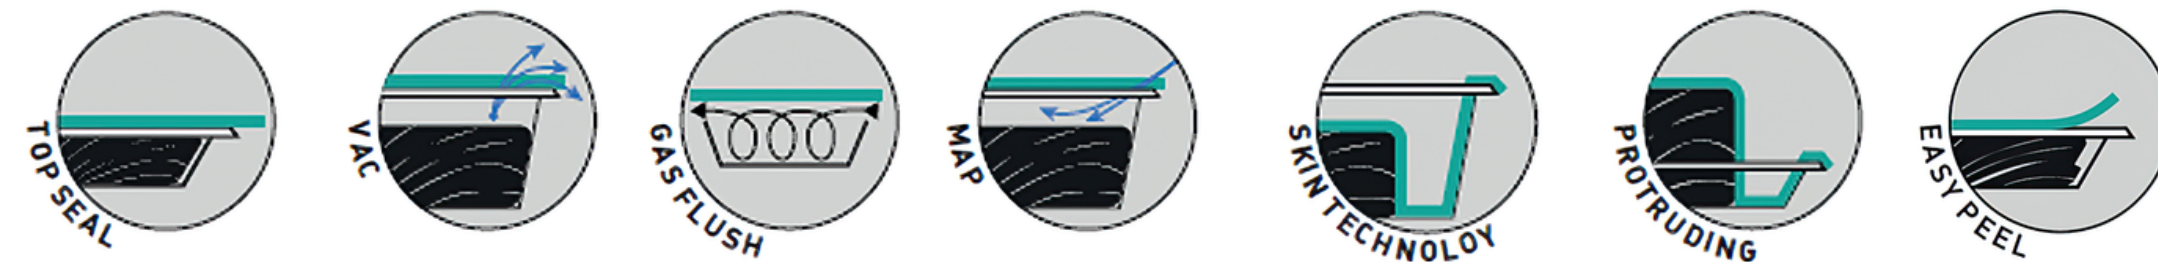

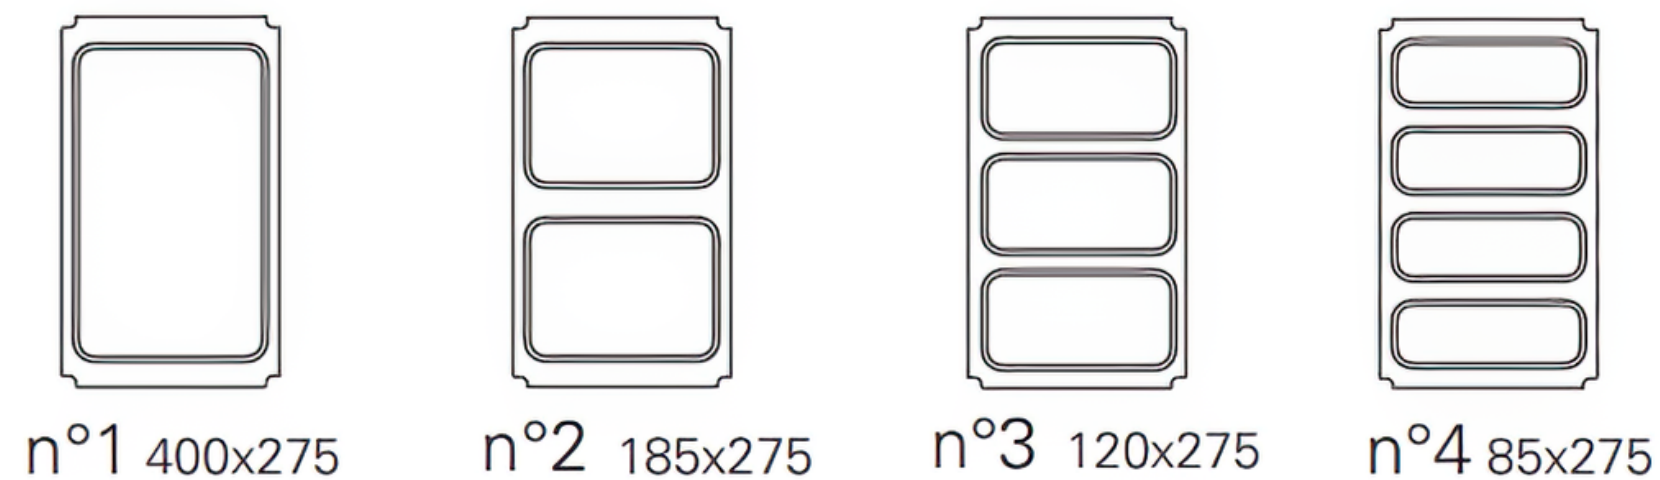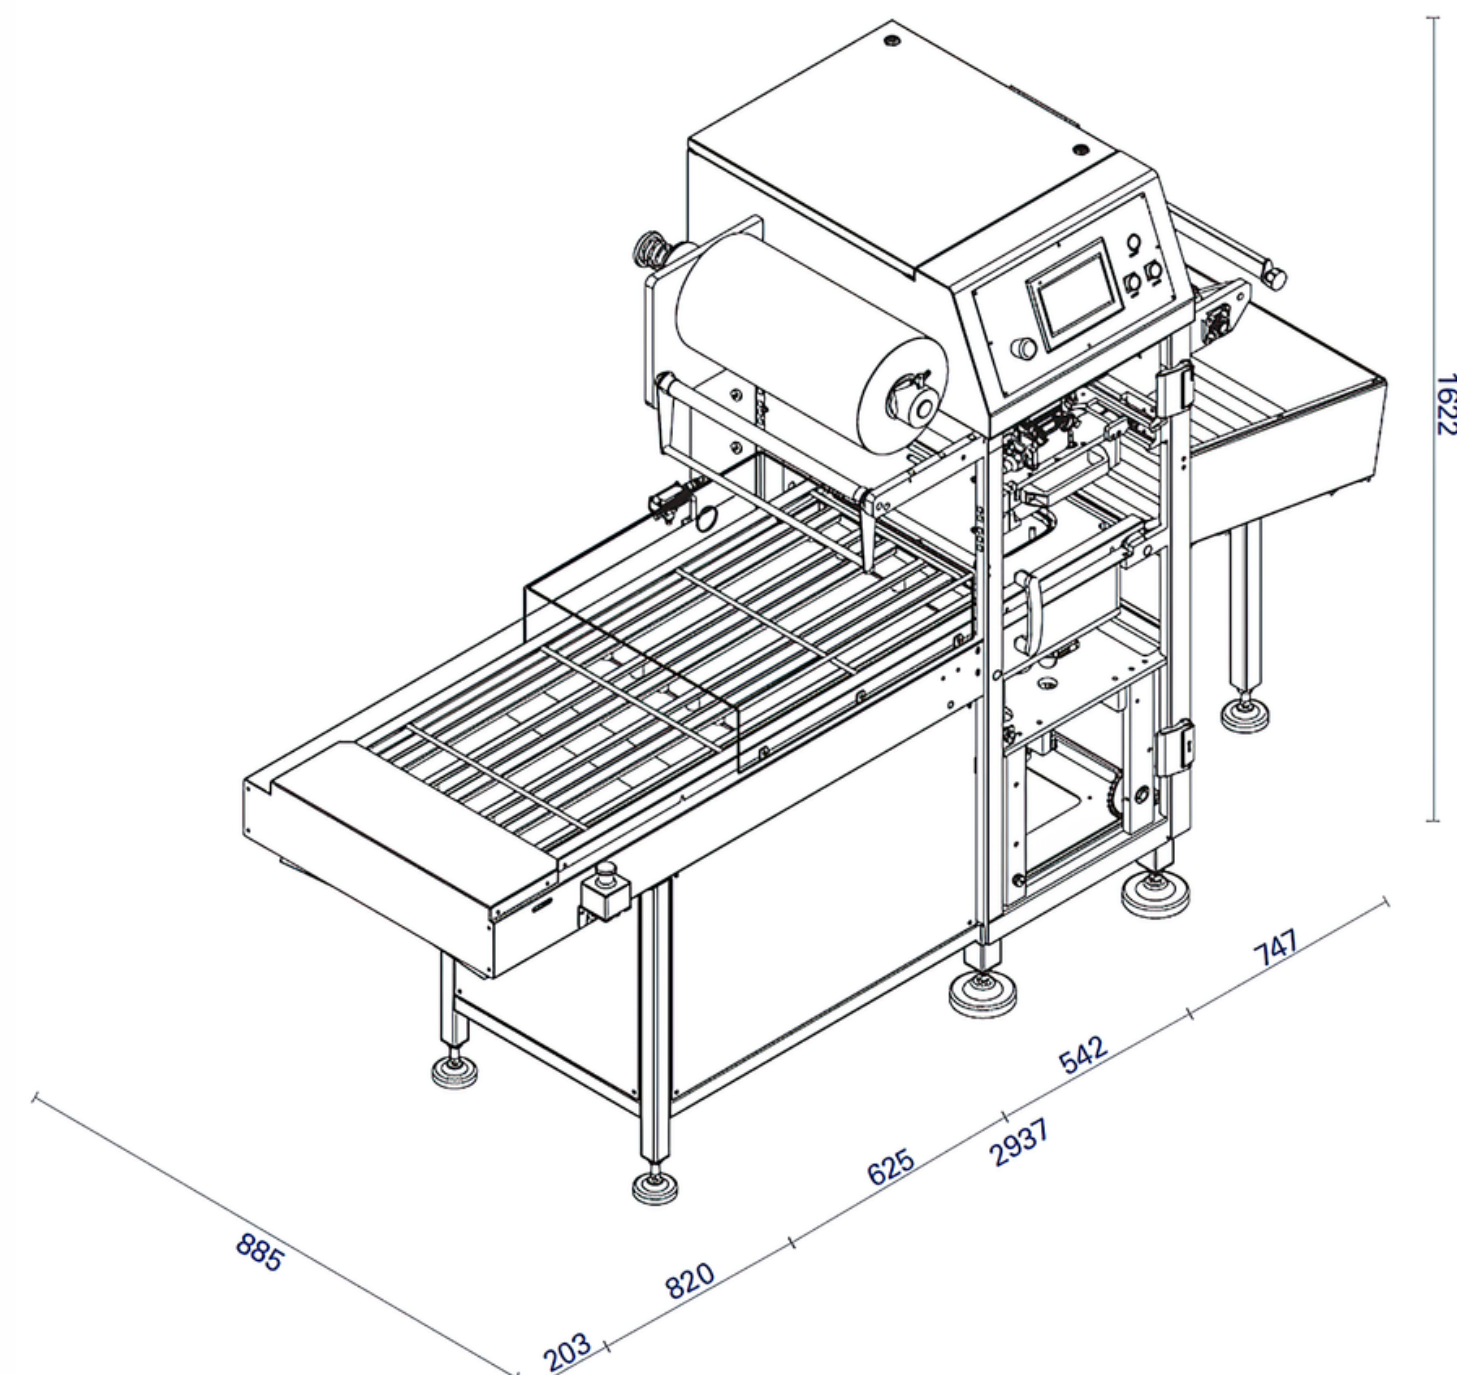

POLARIS



Hasta tres moldes instalados en la máquina. Cada molde puede trabajar con una referencia de envase distinta, ofreciendo gran versatilidad si el usuario trabaja con más de una referencia. Puede trabajar con el sistema Skin. Puede sellar con la pestaña Easy Peel (abre fácil) y/o sellar con el sistema Streep, 4 bandejas pegadas entre sí.



Características


- Velocidad: de 5 a 15 ciclos/minuto
- Film: ancho de bobina, 550mm
- Tensión alimentación: 3 x 400V + N 50/60Hz
- Potencia instalada: 3,7 - 6 Kw
- Peso: 1000Kg
- Bomba de vacío (mc/h): 100 m3
- Formato de bandejas: todos

Opcional

- Fotocélula de presencia para envases
- Bomba de vacío de 300 m3
- Bomba roja para envasado con alto contenido en oxígeno
- Fotocélula para film impreso
- Dosificadores de productos líquidos, semilíquidos o semisólidos
- Desapilador de envases
- Marcador de fecha de caducidad
- Etiquetadoras, pesadoras, detector de metales y otros periféricos
- Carro portamoldes
- Cintas de alimentación de más metros



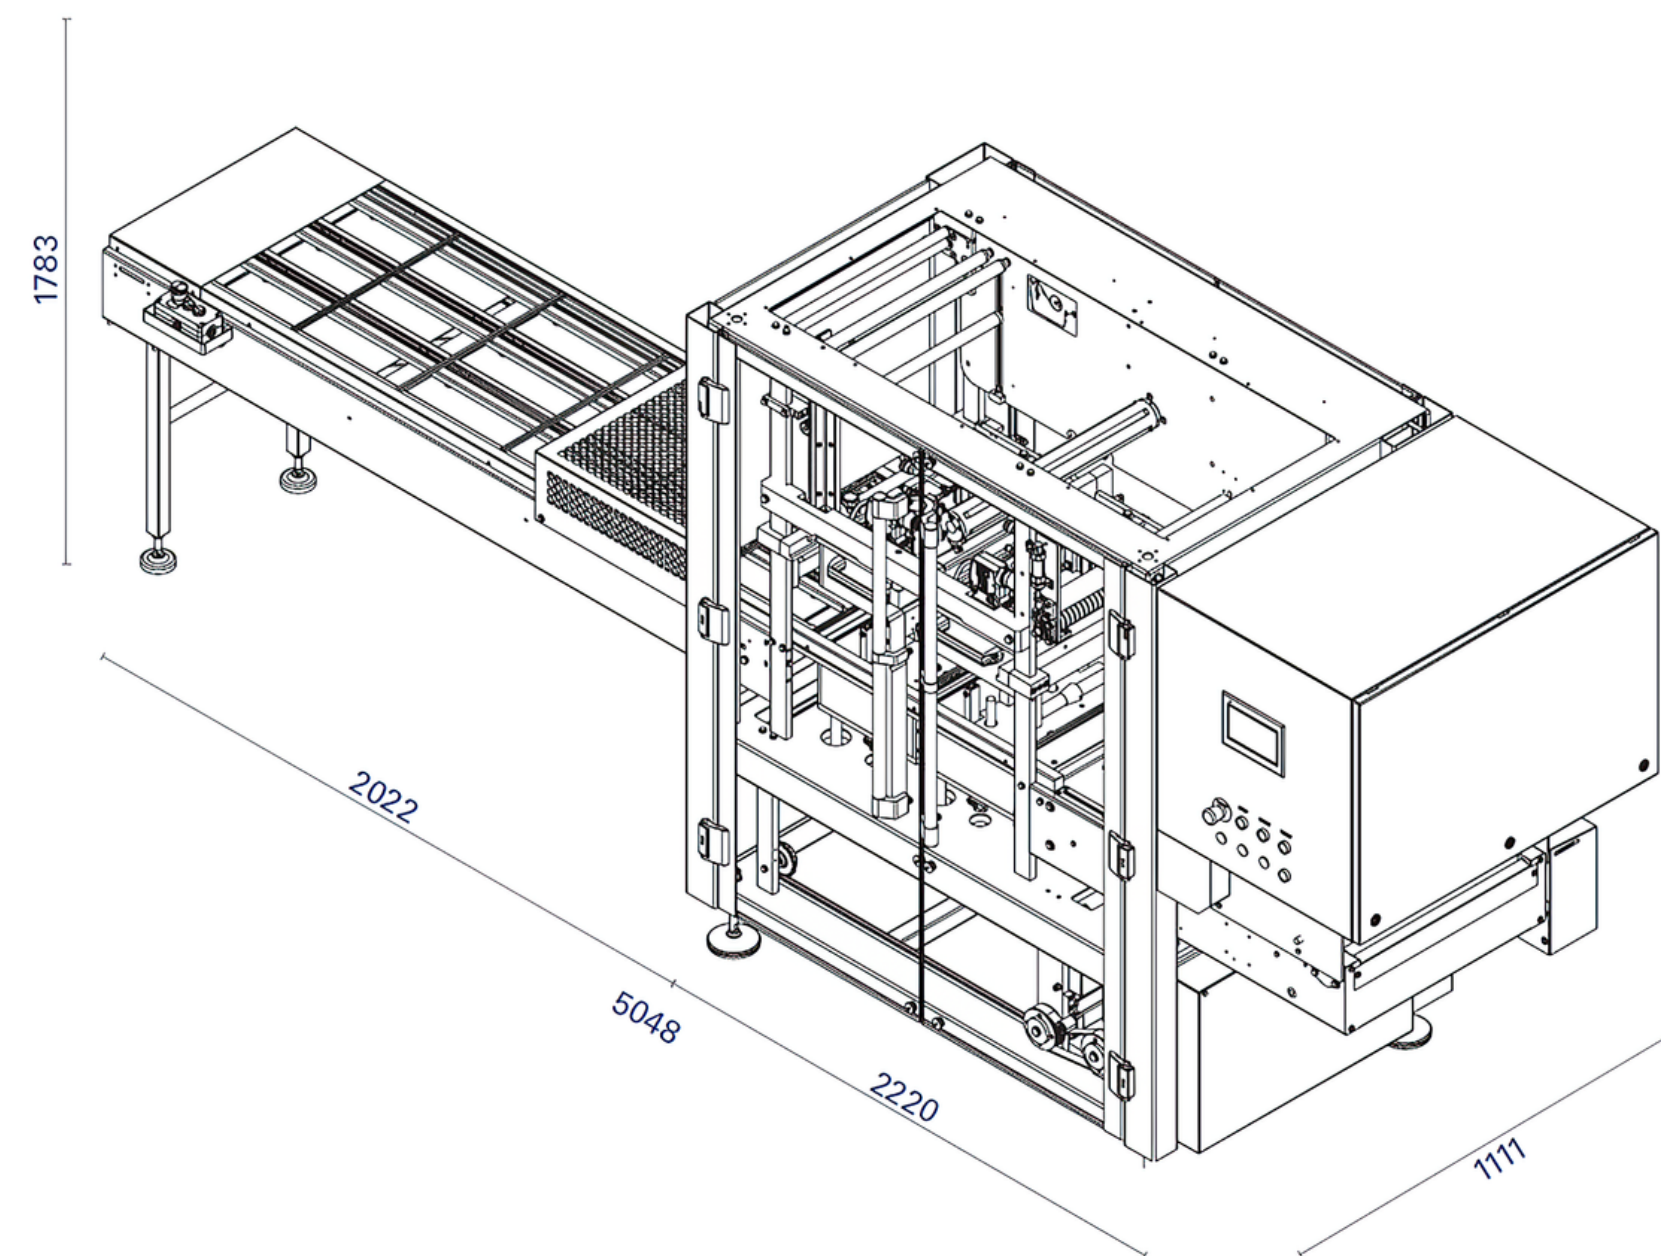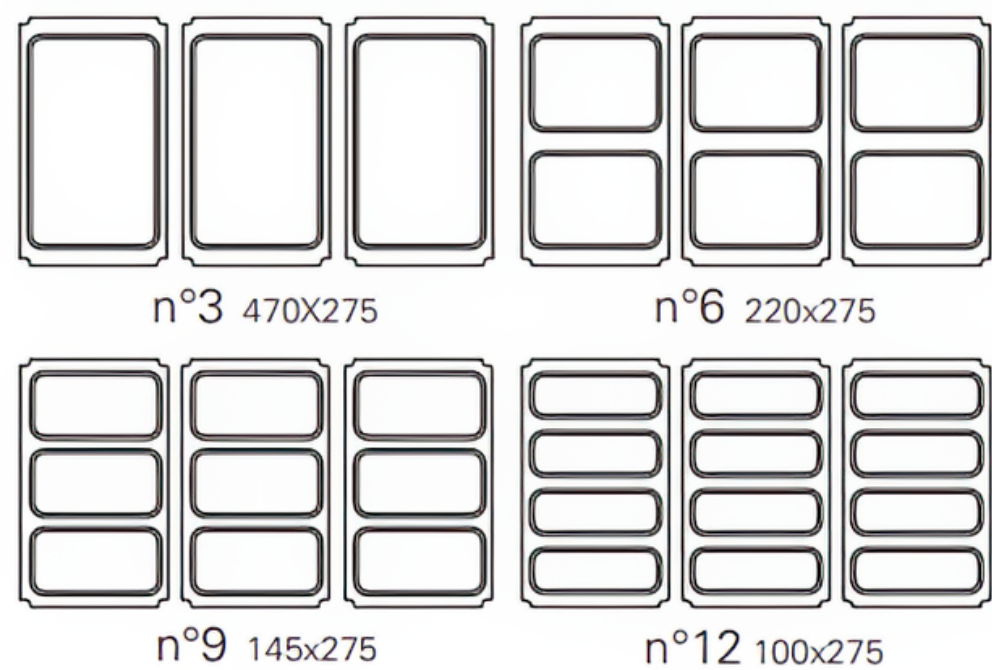

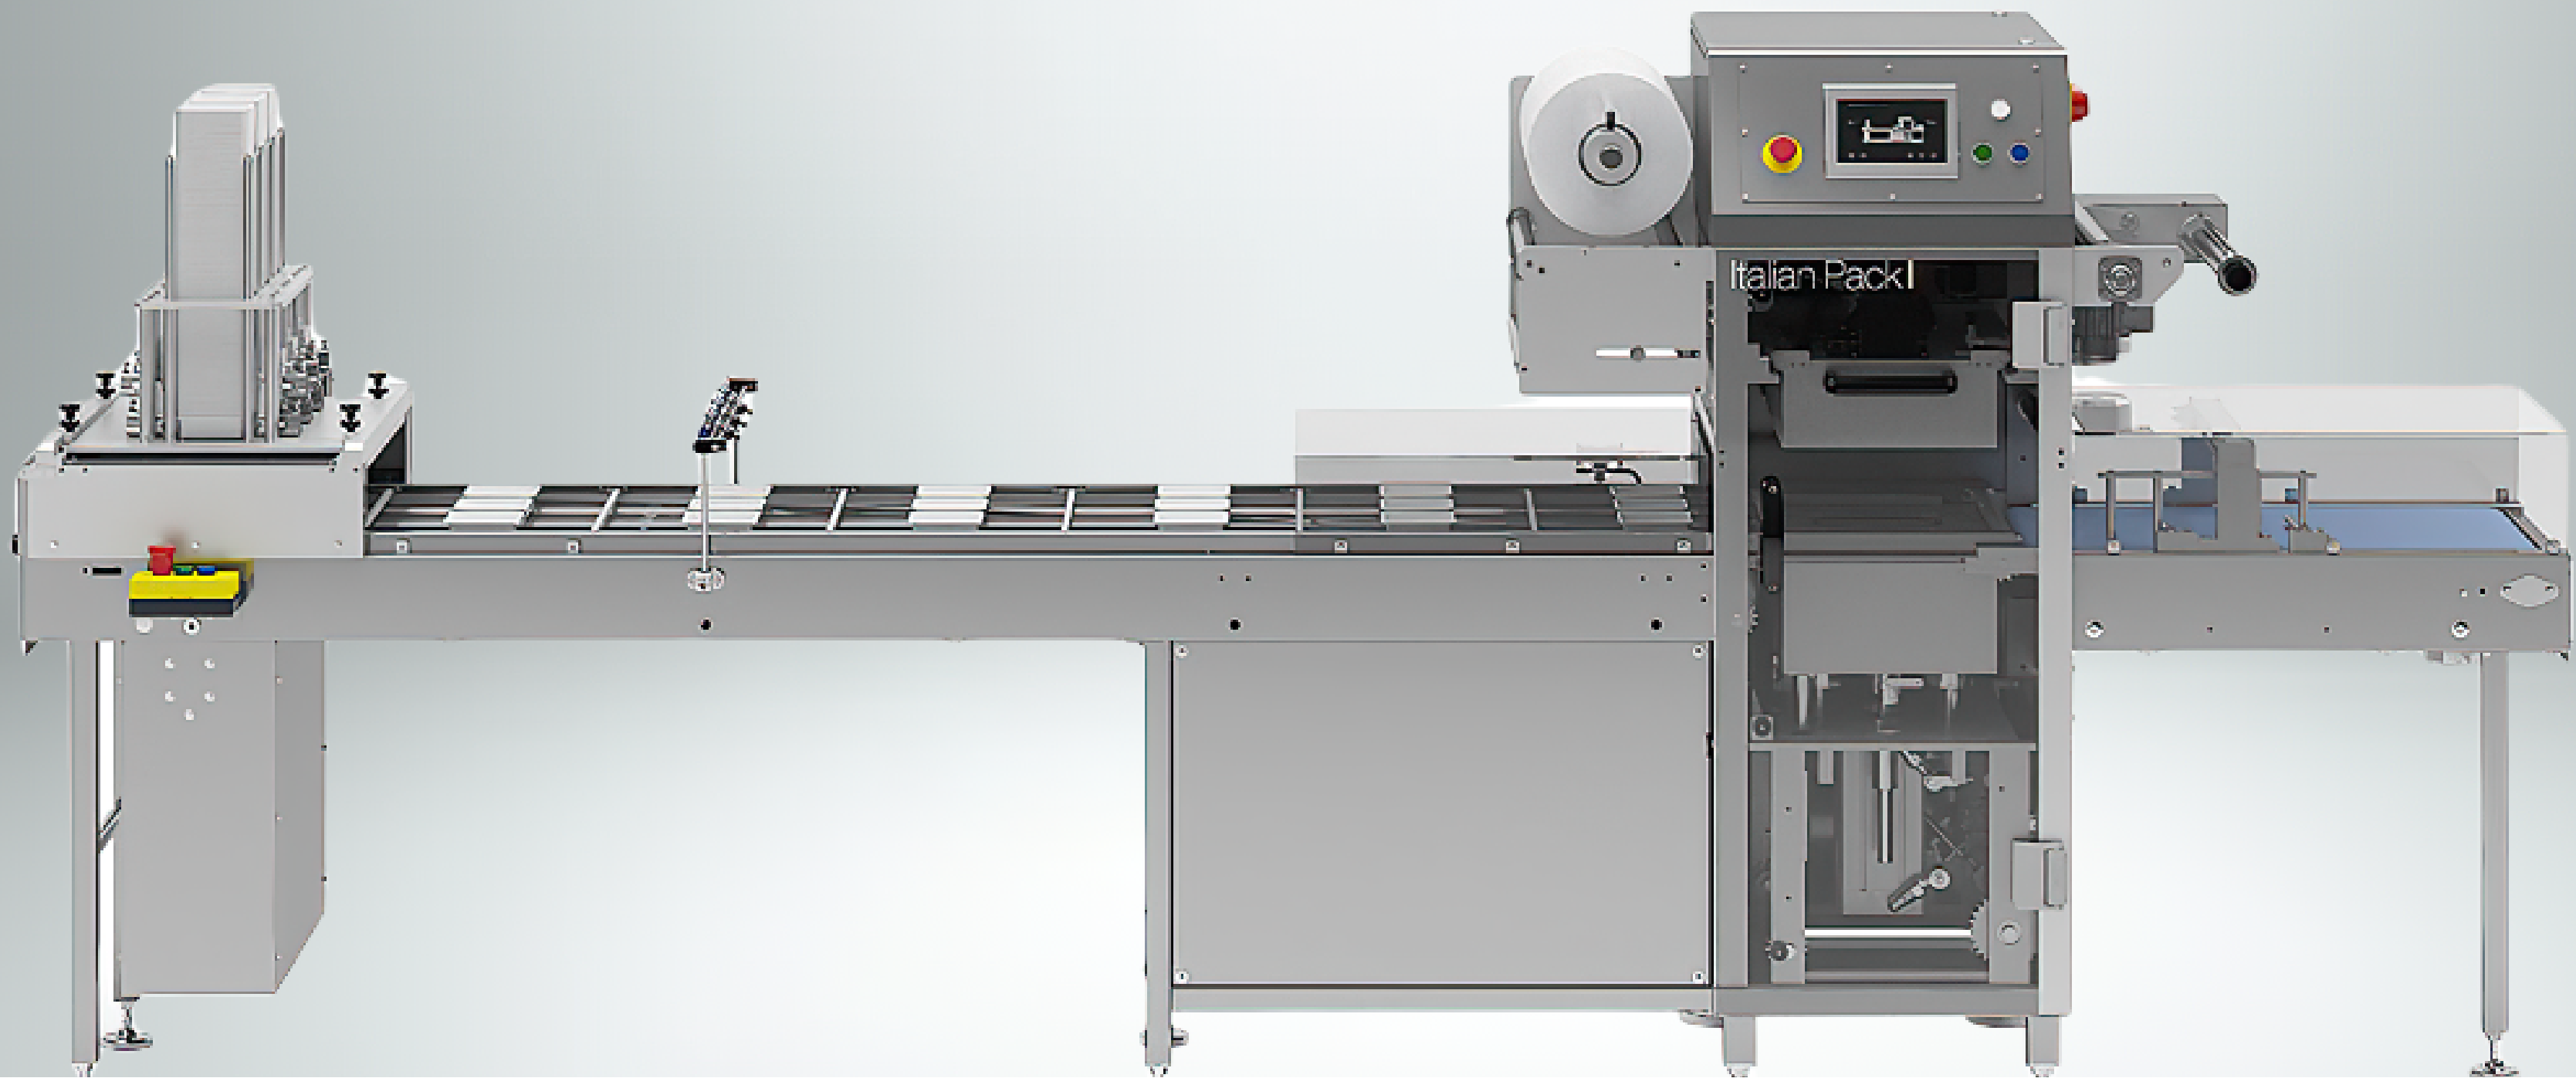

Urb. La Cruceta 2da. Etapa
Edificio 28 Dpto. 503
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



SOALITEC



ventas@soalitec.com



www.soalitec.com